



Briefkasten

*preiswert, robust,
nach Ihren Wünschen gestaltet*



Alle unsere Anlagen bestehen aus einem Gehäuse mit einer zusätzlichen Aluminiumverkleidung, die je nach Standortbedingungen ausgewählt werden kann. Die Anlagen werden neben diversen Wetterschutzkriterien auch allen ästhetischen Ansprüchen gerecht.



Technik

Das Gehäuse ist aus einem 2mm dicken Aluminiumblech. Jede Anlage können Sie in drei verschiedenen Montagearten bestellen. Standardmässig werden die Briefkästen an die Wand montiert. Ansonsten erhält man schmale oder breite Stützen für die Bodenmontage.



schmale Stützen

breite Stützen

bewitterter Standort

Die Briefkasten, welche an einem bewitterten Standort verbaut werden, haben ein Regendach, um die Trockenheit Ihrer Post zu garantieren.

geschützter Standort

Falls die Briefkastenanlage an einem geschützten Standort verbaut wird, ist dieses Regendach hinfällig.



Mit Regendach

ohne Regendach

Design

6 Standardfarben


Die Briefkästen erhalten Sie ohne Aufpreis in den folgenden 6 Standardfarben:

Signalrot	RAL 3001	Signalblau	RAL 5005
Moosgrün	RAL 6005	Weissaluminium	RAL 9006
Graualuminium	RAL 9007	Verkehrsweiss	RAL 9016

Neben den Standardfarben ist die gesamte RAL-Palette lieferbar. Nach Absprache können auch Sonderfarben der NCS- oder IGP-Palette eingesetzt werden.

Typen

Je nach individueller Bauumgebung und Gruppengrösse kann zwischen zwei Typen gewählt werden:

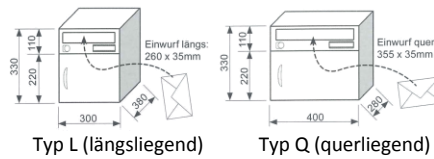

Typ L (längslegend)

Typ Q (querlegend)

Klappenrichtung

Die Brieffachklappen sind sowohl in einwärts sowie auswärts schwenkender Ausführung erhältlich.



Zubehör

Griffe

Standardmässig ist das Paketfach mit einer Dreholive ausgestattet. Jedoch können Sie diese auch durch eine Griffleiste mit Haftmagnet ersetzen.



Dreholive

Griffleiste mit Haftmagnet

Sonnerieteil

Anstelle von einem Briefkasten kann jedes Feld auch mit einer Sonnerieeinheit ausgestattet werden.



Vereinbaren Sie jetzt einen Termin, wir unterstützen Sie gerne beratend in der Konzeptionsphase